

We switch the power!

Verteilerschrank

Anschlusswert: 44 kVA; 230/400V, 50Hz
Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44
Gewicht ca. 48 kg, Gehäuse V 0

mit beige packtem Untergestell, UV 1
mit montiertem Sicherungszubehör.



Made in Germany

Art.-/Ref.-No: **183296**

Typ/Type: **V 50/LI/DAE/9.4AB**

NEUE AUSFÜHRUNG

Entspricht der neuen Norm
DIN VDE 0100-704 10/2018

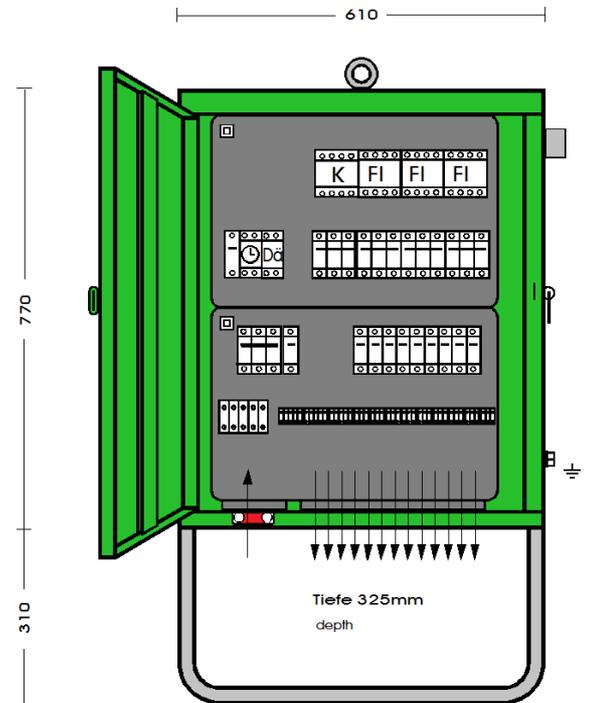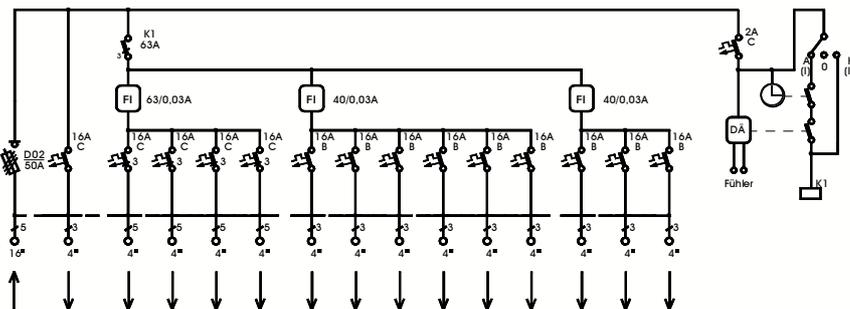

ELEKTRA - Verteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschlussklemme 5x25mm²
- 1 Lasttrennschalter mit Sicherungen Große D02/50A (abschließbar mit Vorhängeschloss)
- 1 Leitungsschutzschalter C 16A, 1pol.
- 1 Abgangsklemme 3x4mm²
- 1 Leitungsschutzschalter C 2A, 1pol. (Steuersicherung)
- 1 Umschalter H-0-A
- 1 Dämmerungsschalter mit ext. Lichtfänger
- 1 Schaltuhr 1-Kanal
- 1 Schütz 3-pol. 63A
- 1 FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A, I_{ΔN} = 0,3 A
- 4 Leitungsschutzschalter C 16A, 3pol.
- 4 Abgangsklemmen 5x4mm²
- 2 FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A, I_{ΔN} = 0,03 A
- 9 Leitungsschutzschalter 16A, 1-pol. C-Kennl.
- 9 Abgangsklemmen 3x4mm²

LS=Leitungsschutzschalter

Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.