
## **DATEN**BLATT



We switch the power!

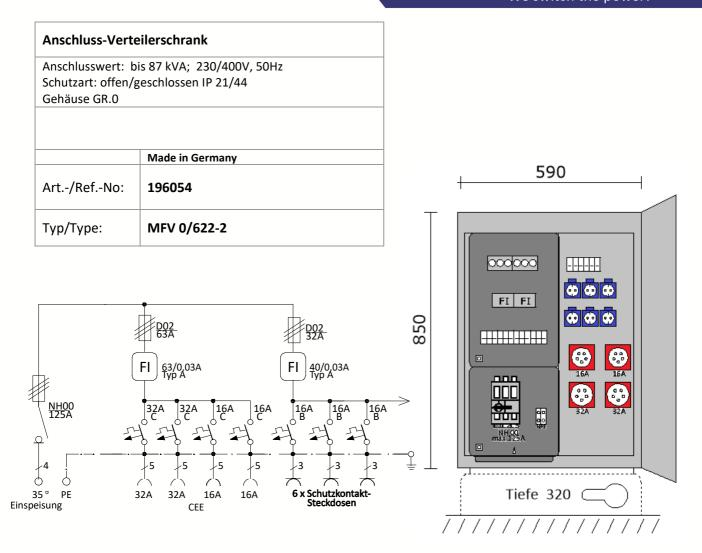

ELEKTRA - Stromverteilerschrank in glasfaserverstärkten Kunstoffgehäuse, RAL 7035, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. NH00 / 125A
- 1 Sicherung E18, 3pol. 63 A
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, I<sub>AN</sub> = 0,03 A, Typ A
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C Kennl.
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C Kennl.
- 1 Sicherung E18, 3pol. 63 A
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A,  $I_{\Delta N}$  = 0,03 A, Typ A
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. B Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter

## Zubehör:

Festplatzsockel Gr.0, Best.Nr. 132732

zum teilweisen Eingraben; aus glasfaserverstärktem Polyester.

Leitungsauslass bei geschlossener Türe durch Einführungsöffnung möglich.