

We switch the power!

Endverteilerschrank

Anschlusswert: 44 kVA; 230/400V, 50Hz
Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44
Gewicht ca. 45 kg, Gehäuse V 0

Mit beige-packtem Untergestell UV 1,
mit montiertem Sicherungszubehör.

Made in Germany



Art.-/Ref.-No: **183273**

Typ/Type: **EV 63N/A/604-2**

NEUE AUSFÜHRUNG

Entspricht der neuen Norm
DIN VDE 0100-704 10/2018

Bitte beachten:
Es darf kein
Fehlerstromschutzschalter
Typ A oder Typ F vorgeschaltet
sein!

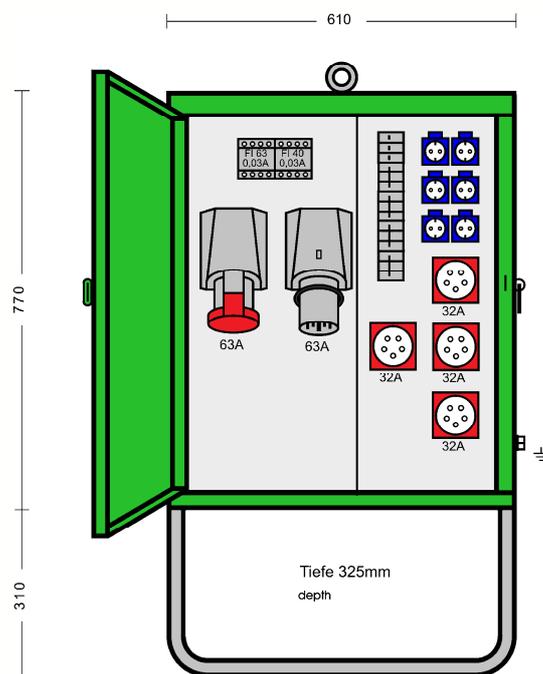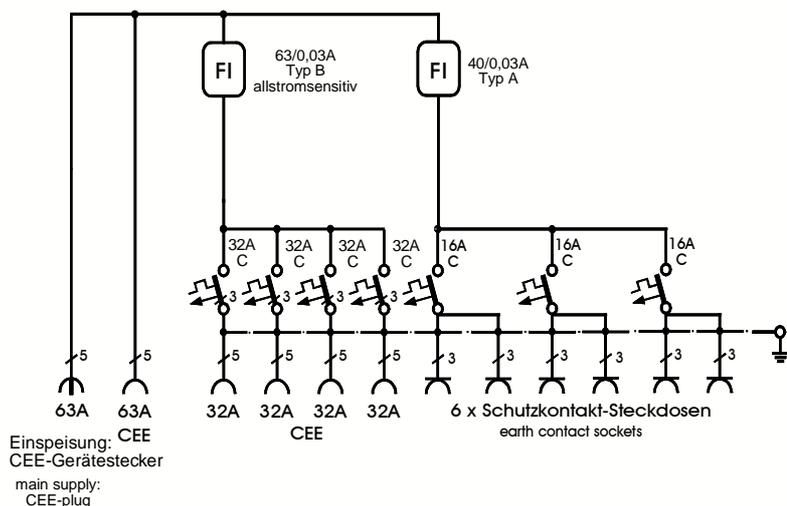

ELEKTRA - Endverteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 CEKON-Gerätestecker 5pol. 63A/6h
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 63A/6h (ohne Absicherung – zum Weiterschleifen)

- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ B, allstromsensitiv
- 4 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.

- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ A
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über 3 LS 16 A, 1-pol. C – Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter

Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.